


Характеристики ОПУ 1450 с бурта Выпускаемое на ОАО "ВОМЗ"

Наименование показателя	Значение
	Наружнее зацепление
Наименование опоры	1450
Габаритный диаметр опоры, D, мм.	1451,2
Осевой диаметр отв. полуобойм, D1, мм.	1195
Осевой диаметр отв. венца, D2, мм.	1360
Присоединительный диам. полуобойм, D3, мм.	1135
Присоединительный диам. венца, D4, мм.	1330
Высота опоры в сб., H, мм	100
Высота полуобойм в сб., H1, мм	90
Глубина посадочного места венца, h, мм	6
Толщина зубьев венца, B, мм	84
Диаметр отв., d отв., мм	22
Кол-во отв. венце и полуобоймах, n, шт.	24
	40
Модуль зубьев, m, мм	8
Кол-во зубьев, z, шт.	180
Масса, m, кг	400

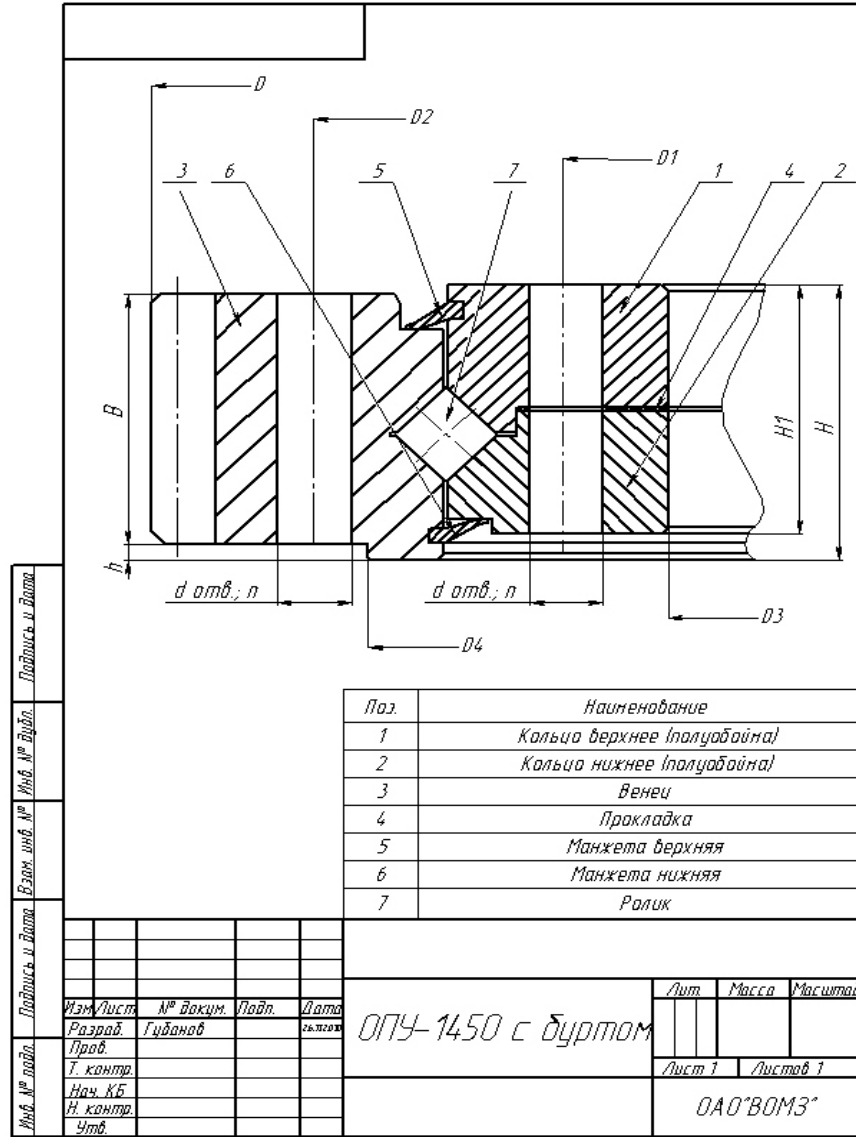

Лист 1 из 1
 Изм. № 1
 Разраб. Гуданов
 Проб.
 Т. контр.
 Нач. КБ
 Н. контр.
 Чтб.

Эскиз круга №50 для заказчика

Копировал

Формат А4

